


Fox SMART LAN SMART L 3.0



Łatwy montaż
Instalacja Plug and Play

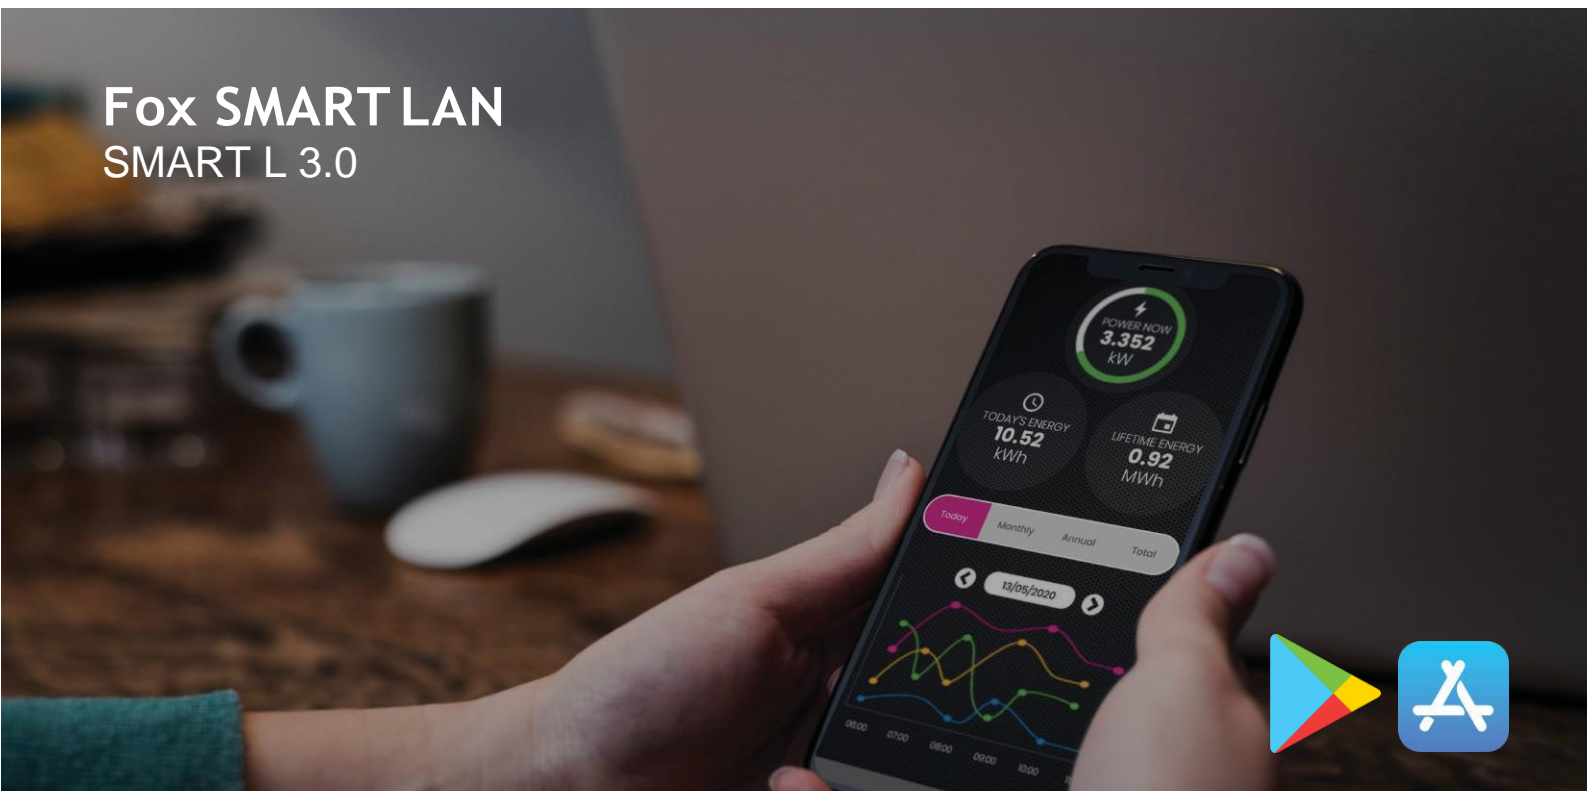

Mocna karta sieciowa
Mocna karta sieciowa dla
zapewnienia maksymalnego
zasięgu i stabilności



Klasa ochrony IP65
Przystosowany do montażu
na zewnątrz i wewnątrz
pomieszczeń



Zdalny monitoring

Smart L3.0 jest inteligentnym modulem komunikacji LAN umożliwiającym komunikację falownika FoxESS z serwerem FoxESS Cloud. Służy do nadzoru i monitoringu systemu wszędzie tam, gdzie nie ma stabilnego połączenia WiFi lub GPRS.

Właściciele instalacji oraz instalatorzy mogą dzięki urządzeniu monitorować działanie systemu, zmieniać jego ustawienia, zbierać i oglądać dane historyczne wytworzonej energii jak również otrzymywać alerty diagnostyczne urządzeń.

- Stabilna komunikacja LAN
- Klasa ochrony IP65
- Kompatybilny z wiodącymi operatorami Internetu
- Ładny i schludny design
- Przyjazna aplikacja monitorująca
- Montaż Plug and Play
- Monitoring z każdego miejsca na świecie
- Nadzór 24/7



Fox SMART LAN

SMART L 3.0

SPECYFIKACJA

Nazwa produktu	Smart L 3.0
Wymiary [mm]	100.0 x 49.0 x 28.0
Waga [g]	55
Napięcie wejściowe	DC7-12V
Pobór mocy	1W(MAX)
Szybkość połączenia	10M/100M
Interface	RS485
Protokół połączenia	9600/8/n/1 (standard)
Zielona LED	Odbiór danych z falownika
Czerwona LED	Status pracy
Złącze	USB
Temperatura	-20°C-+60°C
Wilgotność	≤95%, NO
Wysokość	≤4000M
Klasa IP [°C]	IP65
Odporność ogniowa [%]	UL94V-0
Odporność UV	F1

