


Optymalizator mocy

Europa

S1400

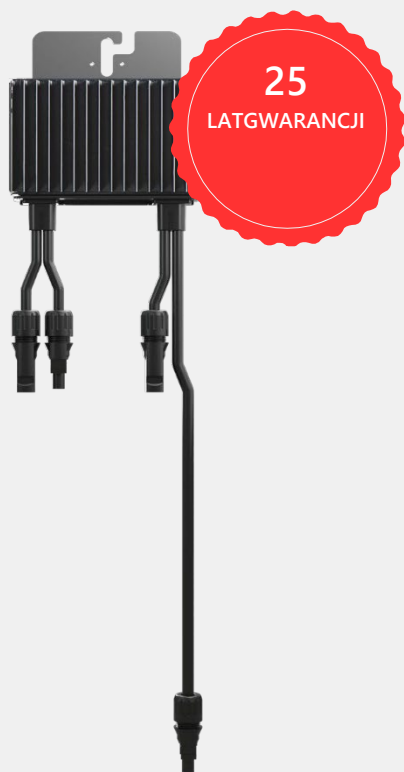

OPTYMALIZATOR MOCY

Najbardziej wydajny i kompaktowy optymalizator mocy SolarEdge do zastosowań komercyjnych i dużych instalacji zewnętrznych

Większa wydajność energetyczna

- Wysoka wydajność (99,5%) dzięki ciągłemu śledzeniu punktu mocy maksymalnej (MPPT) na poziomie modułu dla maksymalnej produkcji energii w systemie i zwiększenia przychodów oraz szybkiego zwrotu z inwestycji
- Obsługuje moduły o dużej mocy do 700 W i wysokim prądzie 20 A, w tym moduły bifacjalne i G12

Maksymalna ochrona dzięki wbudowanym zabezpieczeniom

- Zaprojektowany, aby automatycznie redukować wysokie napięcie DC do bezpiecznego poziomu, po wyłączeniu sieci/inwertera, dzięki SafeDC™
- Zawiera moduł SolarEdge Sense Connect do monitorowania złączy podczas produkcji w celu wykrywania przegrzania na skutek problemów z instalacją lub zużycia złączy

Niższe koszty bilansowania systemu dzięki elastycznej konstrukcji

- Zwiększona moc do 30,4 kW na łańcuch, aby umożliwić optymalne wykorzystanie obszaru instalacji, zwiększając dwukrotnie długość i jednocześnie zmniejszając ilość łańcuchów, redukując o 50% ilość kabli, bezpieczników i rozdzielnic
- Kompaktowy rozmiar i węższy profil umożliwiają łatwy i tani montaż, zwłaszcza w trudno dostępnych miejscach
- Łączy szeregowo dwa moduły fotowoltaiczne

Uproszczona obsługa i konserwacja

- Monitorowanie systemu na poziomie modułu umożliwiające precyzyjne wykrywanie usterek
- Zdalne i szybkie rozwiązywanie problemów, co oznacza mniejszą liczbę dojazdów i mniej czasu spędzonego na obiekcie

/ Optymalizator mocy

S1400

		S1400	Jednostka
WEJŚCIE			
Znamionowa moc wejściowa DC ⁽¹⁾		1400	W
Absolutnie maksymalne napięcie wejściowe (Voc)		125	Vdc
Zakres roboczy MPPT		12,5 – 105	Vdc
Maksymalny prąd zwarciový (Isc) podłączonego modułu fotowoltaicznego ⁽²⁾		20	Adc
Maksymalna wydajność		99,5	%
Ważona wydajność		98,8	%
Kategoria przepięciowa		II	
WYJŚCIE PODCZAS PRACY			
Maksymalny prąd wyjściowy		24	Adc
Maksymalne napięcie wyjściowe		80	Vdc
WYJŚCIE W TRYBIE GOTOWOŚCI (OPTYZMALIZATOR MOCY ODŁĄCZONY OD FALOWNIKA LUB WYŁĄCZONY)			
Bezpieczne napięcie optymalizatora		1 ± 0,1	Vdc
ZGODNOŚĆ Z NORMAMI			
Kompatybilność elektromagnetyczna		FCC część 15, IEC 61000-6-2 i IEC 61000-6-3 - klasa B, EN 55011 ⁽³⁾	
Bezpieczeństwo		IEC 62109-1 (klasa bezpieczeństwa II)	
Tworzywo		UL 94 V-0, odporny na promieniowanie UV	
RoHS		Tak	
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe		VDE-AR-E 2100-712:2013-05	
SPECYFIKACJA MONTAŻU			
Obsługiwane falowniki		Falowniki komercyjne bez zintegrowanych bezpieczników prądu stałego ⁽⁴⁾	
Maksymalne dopuszczalne napięcie systemu		1000	Vdc
Wymiary (szer. x dł. x wys.)		129 x 165 x 52 / 5,08 x 6,49 x 2,04	mm
Masa		1087 / 2,39	g
Złącze wejściowe		MC4 ⁽⁵⁾	
Długość przewodu wejściowego		Opcja krótkiego wejścia: 0,1 / 0,32 Opcja długiego wejścia: 1,8 / 5,9 ⁽⁶⁾	m
Złącze wyjściowe		MC4	
Długość przewodu wyjściowego		(+) 5.7 (-) 0.10 / (+) 18.7 (-) 0.32	m
Zakres temperatury roboczej ⁽⁷⁾		od -40 do +85	°C
Stopień ochrony		IP68/NEMA6P	
Wilgotność względna		0 – 100	%

(1) Moc znamionowa modułu w STC nie może przekroczyć znamionowej mocy wejściowej DC optymalizatora mocy. Moduły z tolerancją mocy do +5% są dozwolone.

(2) Używając modułów bifacialnych, należy wziąć pod uwagę tylko wartość Isc z przedniej strony STC (0% zysku z tylnej strony). Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz [Zgodność modułów bifacialnych z optymalizatorami mocy SolarEdge](#) nota aplikacyjna.

(3) W celu zapewnienia zgodności z wymogami normy EN55011 klasa A (gdą jest to wymagane) instalację należy wykonać z zastosowaniem falownika o mocy znamionowej > 20 kVA oraz zgodnie z wymogami zawartymi w części instrukcji instalacji [System trójfazowy z konfiguracją SetApp](#) dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej.


(4) S1400 jest przeznaczony do parowania z falownikami, które nie mają zintegrowanych bezpieczników DC. Falowniki z bezpiecznikami prądu stałego muszą być wyregulowane ręcznie, zgodnie z opisem w [tej](#) notce technicznej.

(5) W przypadku innych rodzajów złączy prosimy o kontakt z SolarEdge.

(6) W przypadku modeli serii S z długimi kablami wejściowymi (1,8 m / 5,9 stopy) funkcja Sense Connect jest włączona tylko na złączu kabla wejściowego.

(7) Dla temperatur otoczenia powyżej +65°C / +149°F stosuje się obniżenie mocy.

Schemat połączeń mechanicznych S1400

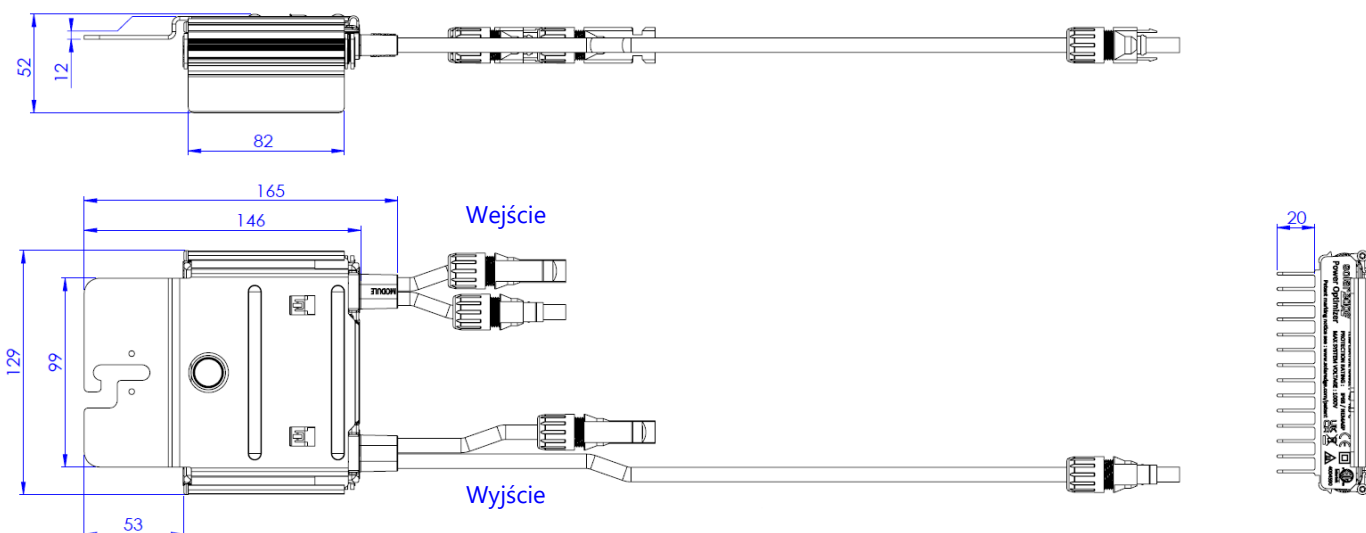

* Podczas instalacji optymalizatorów mocy SolarEdge należy zachować odstęp wokół. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz [Notę aplikacyjną dotyczącą wolnej przestrzeni wokół optymalizatora mocy](#).

/ Optymalizator mocy

S1400

Projekt systemu fotowoltaicznego z wykorzystaniem falownika SolarEdge ⁽⁸⁾⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾		Sieć 230/400 V SE20K, SE25K*	SE27.6K* dla sieci 230/400 V	SE30K* dla sieci 230/400 V	SE33.3K* dla sieci 230/400 V	SE40K* dla sieci 277/480 V	Jedn.
Kompatybilne optymalizatory mocy		S1400					
Minimalna długość łańcucha	Optymalizatory mocy	14	14	15	14	15	
	Moduły PV	27	27	29	27	29	
Maksymalna długość łańcucha	Optymalizatory mocy	30	30	30	30	30	
	Moduły PV	60	60	60	60	60	
Maksymalna moc ciągła na łańcuch		18.000	18 600	20 400	18 000	20 400	
Maksymalna dozwolona moc podłączona na łańcuch ⁽¹¹⁾		1 łańcuch – 20 250	1 łańcuch – 20 850	1 łańcuch – 22 650	1 łańcuch – 20 250	1 łańcuch – 22 650	W
		2 lub więcej łańcuchów – 28 000	2 lub więcej łańcuchów – 28 600	2 lub więcej łańcuchów – 30 400	2 lub więcej łańcuchów – 28 000	2 lub więcej łańcuchów – 30 400	
Równoległe łańcuchy o różnej długości lub orientacji		Tak					
Maksymalna dopuszczalna różnica w liczbie optymalizatorów mocy pomiędzy najkrótszym i najdłuższym łańcuchem podłączonym do tego samego falownika		5 optymalizatorów mocy					

* Analogiczne zasady dotyczą jednostek synergicznych o równoważnej mocy znamionowej, wchodzących w skład modułowego falownika z technologią synergii

(8) S1400 nie można łączyć z żadnym innym modelem optymalizatora mocy w tym samym łańcuchu.

(9) Dla każdego łańcucha optymalizator mocy można podłączyć do pojedynczego modułu PV, jeżeli:

- 1) każdy optymalizator mocy jest podłączony do pojedynczego modułu fotowoltaicznego lub
- 2) jest to jedyny optymalizator mocy podłączony do pojedynczego modułu fotowoltaicznego w ciągu.

(10) W przypadku wersji SE20K i wyższych minimalna moc przyłączeniowa DC modułu STC powinna wynosić 11 kW.

(11) Aby podłączyć większą moc modułu STC na łańcuch, sporządź projekt za pomocą narzędzia [SolarEdge Designer](#).