


### 1 Installation des Smart LAN I

#### Schritt 1:

Smart LAN besteht aus drei Teilen. Führen Sie das Internetkabel in die Muttern an der Unterseite ein, und stellen Sie dann den Rj45-Anschluss für die Verkabelung wie unten dargestellt her. Ziehen Sie die Komponenten fest.

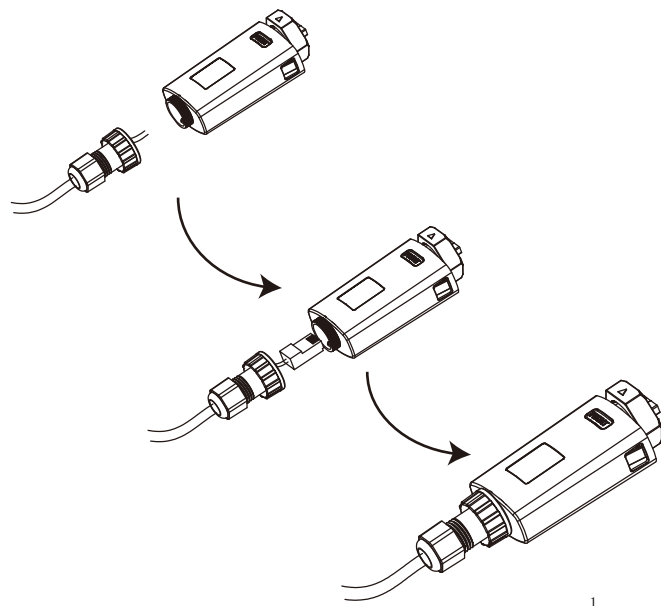


1

#### Schritt 2:


Drehen Sie das Schloss und vergewissern Sie sich, dass das Dreieckslogo auf der Vorderseite und zentriert ist.

Stecken Sie das Smart LAN in den LAN-Anschluss an der Unterseite des Wechselrichters. Ziehen Sie die Mutter im Uhrzeigersinn wie folgt an.



### 2 Installation der APP

Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um die FoxCloud-App herunterzuladen und auf Ihrem Smartphone oder Tablet zu installieren.

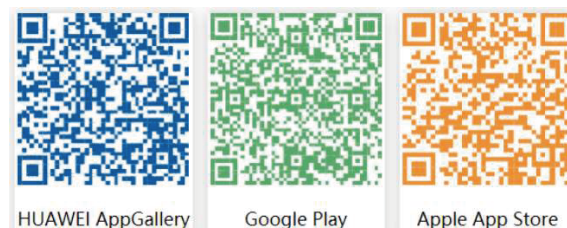

2

### 3 Kontoregistrierung

#### Für Installateure

##### Via Smartphone

#### Schritt 1:

Bitte klicken Sie auf "Registrieren", geben Sie die Daten des Installateurs ein und klicken Sie auf "Nächste", um die Registrierung des Installateurkontos abzuschließen.

Hinweis: Wenn Sie bereits ein Installateur-/Agentenkonto haben, drücken Sie bitte auf "Anmelden" und geben Sie Ihr Installateur-/Agentenkonto direkt ein.

Anmelden

Registrieren



3

#### Schritt 2:

Wählen Sie "Installateur" und geben Sie den Namen des Installateurs ein, dann klicken Sie auf "OK".

Wir empfehlen Ihnen, die relevanten optionalen Informationen auszufüllen, um den Kundendienst zu gewährleisten.

Hinweis: Installer: Der Installateur.

Agent: Der Agent/Vertriebshändler/  
das Installationsunternehmen

Endbenutzer

Installateur



Vertreter


4

#### Via Computer

#### Schritt 1:

Öffnen Sie einen beliebigen Browser und geben Sie "foxesscloud.com" in die Adressleiste oben ein, klicken Sie auf "Anmelden".

Hinweis: Wenn Sie bereits ein Installateur-/Agentenkonto haben, klicken Sie bitte auf "Anmelden" und geben Sie Ihr Installateur-/Agentenkonto direkt ein.

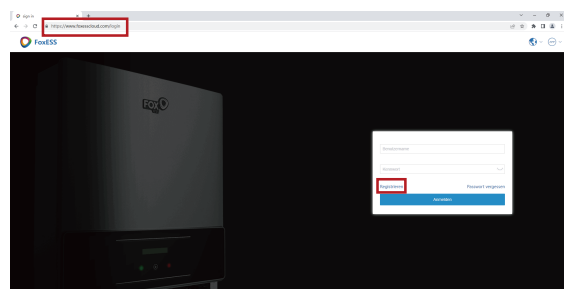

5

#### Schritt 2:

Klicken Sie auf "Installateur" und geben Sie die Informationen ein, dann klicken Sie auf "Weiter", um die Registrierung des Kontos abzuschließen.

Hinweis: "\*" ist ein Pflichtfeld, das ausgefüllt werden muss.

6

#### Für Endnutzer

##### Via Smartphone

#### Schritt 1:

Bitte klicken Sie auf "Registrieren", geben Sie die Daten des Endnutzers ein und klicken Sie auf "Nächste", um die Registrierung des Endnutzerkontos abzuschließen.

Anmelden

Registrieren



7

#### Schritt 2:

Wählen Sie "Endbenutzer", scannen Sie den LAN-Strichcode auf dem Smart LAN und klicken Sie auf "OK".

Wir empfehlen, dass Sie die relevanten optionalen Informationen ausfüllen, um den After-Sales-Service zu gewährleisten.

Endbenutzer

Installateur



Vertreter



8

## Via Computer

### Schritt 1:

Bitte wählen Sie "Benutzer", geben Sie alle erforderlichen Informationen ein und klicken Sie auf "Weiter", um die Registrierung Ihres Kontos abzuschließen.

1 Benutzer neu wählen 2 Benutzer registrieren 3 Benutzer Details 4 Registrierung abschließen

Benutzername  
\* Kennwort  
\* Bestätigen Sie Ihr Passwort  
E-Mail  
Zustimmen (Bedingungen für den Service)  
Weiter

\*SN  
Identifikationscode der After-Sales-Organisation  
Weiter

Erfolgreich! Anmelden

9

## 4 Anlage erstellen

### Für Installateure

#### Via Smartphone

##### Schritt 1:

Öffnen Sie die App, melden Sie sich mit Ihrem Installateur-/Agentenkonto an.

Anmelden

Benutzername  
Kennwort  
 Mich merken Passwort vergessen  
Anmelden

##### Schritt 2:

Drücken Sie das '+' Symbol auf der Homepage, um eine Anlage hinzuzufügen. Drücken Sie das Scan-Symbol neben der 'Datenlogger-Liste', um das QR-Code-Etikett auf der Seite des Smart LAN zu scannen. Hinweis: Nach dem Start der App, erscheint eine Meldung, 'ob Sie die Positionierungsrechte zulassen'. Bitte wählen Sie 'Erlauben'. Für die PV-Größe, geben Sie bitte die tatsächliche Leistung der installierten Solarmodule ein.

10

Mein Standort  
Alle Normal Alarm Offline

Neue Seite OK

Informationen zum Standort

\*Name des Standorts  
\*Standort-Typ  
\*PV-Größe kWp  
Systemgröße kW  
\*Land/Region  
\*Stadt  
\*Adresse  
\*Zeitzone  
\*Postleitzahl  
\*Vertreter anonymous  
\*Einspeisetarif USD (\$) ▼  
\*Datenlogger-Liste + [QR Code Scanner Icon]

#### Via Computer

Drücken Sie "Neu" auf der Startseite, um eine Anlage hinzuzufügen. Füllen Sie alle erforderlichen Informationen aus und klicken Sie auf "Anlegen".

Neu

11

## Für Endnutzer

#### Via Smartphone

##### Schritt 1:

Öffnen Sie die APP und melden Sie sich mit Ihrem Endnutzerkonto an.

Anmelden

Benutzername  
Kennwort  
 Mich merken Passwort vergessen  
Anmelden

##### Schritt 2:

Drücken Sie das '+' Symbol auf der Homepage, um eine Anlage hinzuzufügen. Drücken Sie das Scan-Symbol neben der 'Datenlogger-Liste', um das QR-Code-Etikett auf der Seite des Smart LAN zu scannen. Hinweis: Nach dem Start der App, erscheint eine Meldung, 'ob Sie die Positionierungsrechte zulassen'. Bitte wählen Sie 'Erlauben'. Für die PV-Größe, geben Sie bitte die tatsächliche Leistung der installierten Solarmodule ein.

12

Mein Standort  
Alle Normal Alarm Offline

\*Datenlogger-Liste + [QR Code Scanner Icon]



Mein Standort  
Alle Normal Alarm Offline

Suche

Überzicht Mein Standort Mein

13

##### Schritt 3:

Nachdem Sie den Code erfolgreich gescannt haben, klicken Sie oben rechts auf der Seite auf "OK". Die APP zeigt die Meldung "Gerät hinzufügen" an, bitte klicken Sie auf "OK". Füllen Sie alle erforderlichen Informationen aus und klicken Sie auf "OK" in der oberen rechten Ecke der Seite.

Mein Standort OK

Datenlogger hinzufügen

Der Datenlogger ist keinem Standort zugeordnet. Möchten Sie eine neue Website erstellen?

Abbrechen OK



Neue Seite OK

Informationen zum Standort

\*Name des Standorts  
\*Standort-Typ  
\*PV-Größe kWp  
Systemgröße kW  
\*Land/Region  
\*Stadt  
\*Adresse  
\*Zeitzone  
\*Postleitzahl  
\*Vertreter qdff  
\*Einspeisetarif USD (\$) ▼  
\*Datenlogger-Liste + [QR Code Scanner Icon]

14

#### Via Computer

##### Schritt 1:

Klicken Sie auf "SN zuordnen", geben Sie die SN ein und klicken Sie auf "Erstellen". Hinweis: '\*-' ist Pflichtfeld und muss ausgefüllt werden.

15

Hinweis: Wenn das SN bereits an die Anlage gebunden wurde, springt die Website zur nächsten Seite. Wenn das SN noch nicht gebunden wurde, fahren Sie bitte mit Schritt 2 fort.

Schritt 2: Es erscheint ein "Hinweis", bitte klicken Sie auf "Bestätigen". Füllen Sie alle erforderlichen Informationen aus und klicken Sie auf "Erstellen".

16